



СЕРИЯ РУК-КЛЕММЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ / КЛЕММЫ С ДЕРЖАТЕЛЕМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ / КЛЕММЫ С РАЗМЫКАТЕЛЕМ



Клемма обладает откидным держателем который имеет специальное место для размещения предохранителя размером Ø5x20 или Ø5x25 вместе с одним запасным. Клемма закрыта с двух сторон и позволяет устанавливать перемычки.

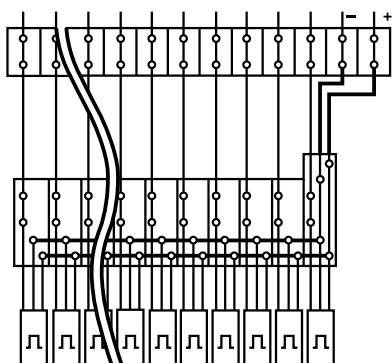

Клеммы серии РУК служат для подключения NPN и PNP датчиков. Перемычки и маркировку можно устанавливать на каждом ярусе.

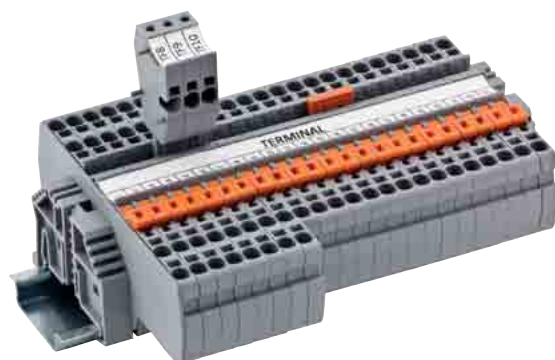


Клеммы серии РУК с размыкателями размыкают цепь без отсоединения проводов с помощью ножевого размыкателя. Переключки и маркировку можно устанавливать на каждом ярусе. Маркировка с помощью маркировочных полосок напечатанных на термopринтере а также с помощью плоттера.


СЕРИЯ РYК КЛЕММЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ

РУК 3 S

Ширина: 5 мм

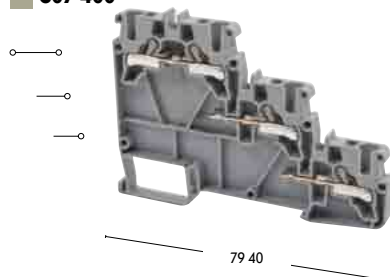307 409
307 400

РУК 3 SLD (NPN)

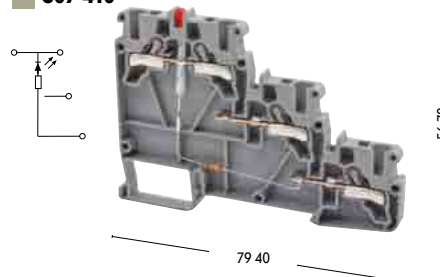Ширина: 5 мм

307 419
307 410


Технические данные		Номинальное Напряжение / Ток / Сечение			Номинальное Напряжение / Ток / Сечение			
CE (EN 60947-7-1)		250 V ~ / 24 A / 2,5 мм ²			- V ~ / 24 A / 2,5 мм ²			
UL / CSA								
Подключаемые Провода								
Одножильный / Многожильный		0,5 - 4 мм ² / 0,5 - 2,5 мм ²			0,5 - 4 мм ² / 0,5 - 2,5 мм ²			
AWG Сечение / Многожильный с Наконечником		22 - 12 / 0,5 - 2,5 мм ²			22 - 12 / 0,5 - 2,5 мм ²			
Длина Снятия Изоляции / Момент Затягивания		10 мм /			10 мм /			
Данные Для Заказа		Тип	№ для Заказа	Упак.	Тип	№ для Заказа	Упак.	
		Серый	РУК 3 S	307 409	20	РУК 3 SLD (NPN)	307 419	20
Торцевая Крышка		Тип	№ для Заказа	Упак.	Тип	№ для Заказа	Упак.	
Ширина 1,5 мм - Полиамид 6.6		Серый	NPP РУК 3 S	446 609	10	NPP РУК 3 S	446 609	10
Перемычка		Тип	№ для Заказа	Упак.	Тип	№ для Заказа	Упак.	
		UK 2,5/2	476 222	25	UK 2,5/2	476 222	25	
		UK 2,5/3	476 223	20	UK 2,5/3	476 223	20	
		UK 2,5/4	476 224	15	UK 2,5/4	476 224	15	
		UK 2,5/10	476 229	5	UK 2,5/10	476 229	5	
Технические данные								
<ul style="list-style-type: none"> • Подключаемые максимальные сечения Максимальный ток нагрузки 		0,2 - 4 мм ² / 4 мм ² - 32 A			0,2 - 4 мм ² / 4 мм ² - 32 A			
<ul style="list-style-type: none"> • Расчетное импульсное напряжение / Степень загрязнения 		8 kV / 3			8 kV / 3			
<ul style="list-style-type: none"> • Группа изоляционного материала / Калибр контактов в соответствии с IEC 60947-1 		1 / A3			1 / A3			
<ul style="list-style-type: none"> • Степень защиты / Частичная изоляция 		IP 20 / -			IP 20 / -			
Маркировка Клемм								
		Смотрите страницу 108 - 111 для подбора маркировки.			Смотрите страницу 108 - 111 для подбора маркировки.			


• Смотрите страницу 143 для подбора отвёртки.

РҮК 3 SLD (PNP)

Ширина: 5 мм

307 429

307 420

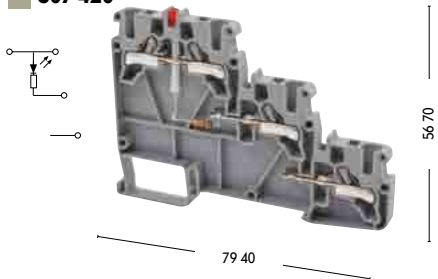

Номинальное Напряжение / Ток / Сечение		
- V ~ / 24 A / 2,5 мм ²		
0,5 - 4 мм ² / 0,5 - 2,5 мм ²		
22 - 12 / 0,5 - 2,5 мм ²		
10 мм /		
Тип	№ для Заказа	Упак.
РҮК 3 SLD (PNP)	307 429	20
Тип	№ для Заказа	Упак.
NPP РҮК 3 S	446 609	10
Тип	№ для Заказа	Упак.
УК 2,5/2	476 222	25
УК 2,5/3	476 223	20
УК 2,5/4	476 224	15
УК 2,5/10	476 229	5
0,2 - 4 мм ² / 4 мм ² - 32 A		
8 kV / 3		
1 / A3		
IP 20 / -		
Смотрите страницу 108 - 111 для подбора маркировки.		