


## ФИКСИРУЮЩИЕ ЗАЖИМЫ И АКСЕССУАРЫ

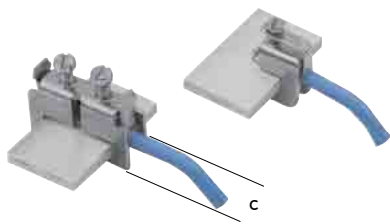


**ВК 1**  
400 110

**ВК 3**  
400 120

**ВК 3**  
400 130

**ВК 4**  
400 140

**ВК 5**  
400 150



Технические данные										
Сечение	1,5 - 6 мм <sup>2</sup>		6 - 35 мм <sup>2</sup>		6 - 35 мм <sup>2</sup>		6 - 35 мм <sup>2</sup>		6 - 35 мм <sup>2</sup>	
Для Шин Размером	25 x 3 мм		30 x 5 мм		40 x 5 мм		40 x 10 мм		30 x 10 мм	
Момент затягивания	1,5 Nm		1,5 Nm		1,5 Nm		1,5 Nm		1,5 Nm	
Данные Для Заказа										
	№ для Заказа	Упак.	№ для Заказа	Упак.	№ для Заказа	Упак.	№ для Заказа	Упак.	№ для Заказа	Упак.
	400 110	100	400 120	100	400 130	100	400 140	100	400 150	100
Подключаемые Провода										
Длина Снятия Изоляции	19 мм		21 мм		26 мм		26 мм		21 мм	
AWG Сечение	14 ... 8		8 ... 1		8 ... 1		8 ... 1		8 ... 1	
Габариты										
	a	21,8	25,7	26,5	32,0	28,5				
	b	39,7	44,0	54,0	54,0	44,0				
	c	10,5	13,0	13,0	13,0	13,0				

В системах распределения и управления часто бывает необходимо выполнить присоединение к плоской медной шине. Зажимы ВК и SBK позволяют данное соединение без сверления шины.



**SBK 16/5**  
401 173




**SBK 16/10**  
401 174

**SBK 35/5**  
401 180

**SBK 35/10**  
401 181

**SBK 50/5**  
401,501

**SBK 50/10**  
401,502




CE

Технические данные												
Сечение	1,5 - 16 мм <sup>2</sup>		1,5 - 16 мм <sup>2</sup>		16 - 35 мм <sup>2</sup>		16 - 35 мм <sup>2</sup>		25 - 50 мм <sup>2</sup>		25 - 50 мм <sup>2</sup>	
Для Шин Размером	... x 5 мм		... x 10 мм		... x 5 мм		... x 10 мм		... x 5 мм		... x 10 мм	
Длина Снятия Изоляции	4 Nm		4 Nm		6 Nm		6 Nm		8 Nm		8 Nm	
Данные Для Заказа												
	№ для Заказа	Упак.	№ для Заказа	Упак.	№ для Заказа	Упак.	№ для Заказа	Упак.	№ для Заказа	Упак.	№ для Заказа	Упак.
	401 173	100	401 174	100	401 180	25	401 181	25	401,501	25	401,502	25
Подключаемые Провода												
Длина Снятия Изоляции	22 мм		22 мм		30 мм		30 мм		36 мм		36 мм	
AWG Сечение	14 ... 6		14 ... 6		10 ... 2		10 ... 2		6 ... 10		6 ... 10	
Габариты												
	a	25,0	29,3	31,0	36,0	41,0	46,0					
	b	21,5	21,5	29,0	29,0	35,0	35,0					
	c	11,7	11,7	16,3	16,3	17,5	17,0					

## ШИНЫ


### KUB 1 - 2

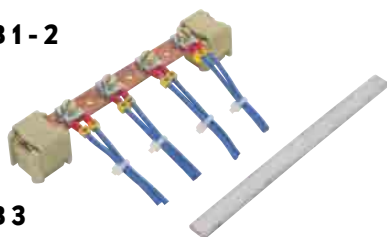

### KUB 3




Винтовое Соединение Одножильного Провода  
0,5 ..... 2,5 мм  
Длина Снятия Изоляции  
9 мм

Тип	№ для Заказа	Ток (А)	Материал	Габариты(мм)	Упак.
KUB 1	525 100	80	E - Cu	15 x 2	1 m
KUB 1/2	525 101	80	E - Cu	15 x 2	50 cm
KUB 2	525 200	140	E - Cu	15 x 3	1 m
KUB 2/2	525 201	140	E - Cu	15 x 3	50 cm
KUB 3	525 300	80	E - Cu	10 x 3	1 m
KUB 3/3	525 350	80	Kalay Kapli E - Cu	10 x 3	1 m



Тип	№ для Заказа	Размеры	Material	Упак.
BM	528 110	15 x 2	PA 6 6	50
		15 x 3		
		12 x 2		
		10 x 3		
		6 x 6		

## Фиксирующие Зажимы и Аксессуары

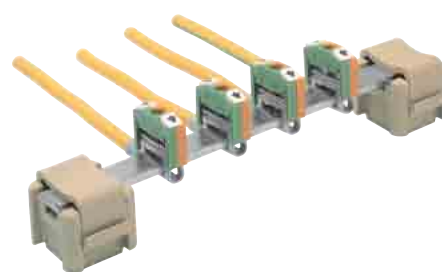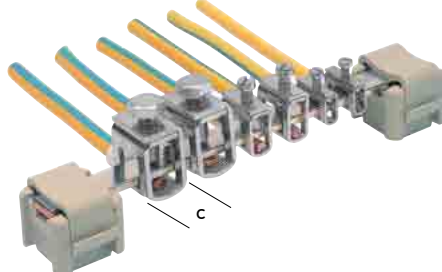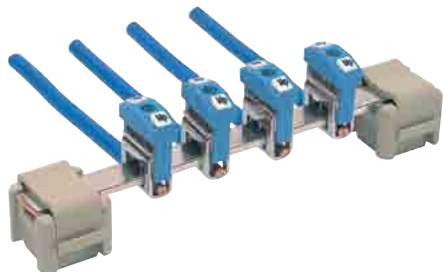


Фиксирующие зажимы типа BK и IBK используются для проведения в общую точку проводников с сечением до 50 мм<sup>2</sup> на шину 10\*3 мм.

**BK 4**  
525 361

**BK 10**  
525 362

**BK 35**  
525 363




Технические данные											
Сечение	4 мм <sup>2</sup>			10 мм <sup>2</sup>			35 мм <sup>2</sup>				
Длина Снятия Изоляции	16 мм			19 мм			19 мм				
Зажимной Винт	M 3			M 4			M 6				
Габариты Шины	10 x 3			10 x 3			10 x 3				
Момент затягивания	0,5 Nm			1,2 Nm			2,8 Nm				
Данные Для Заказа	Тип	№ для Заказа	Упак.	Тип	№ для Заказа	Упак.	Тип	№ для Заказа	Упак.		
	BK 4	525 361	200	BK 10	525 362	100	BK 35	525 363	50		
Подключаемые Провода											
Одножильный	0,5 ... 6 мм <sup>2</sup>			1,5 ... 10 мм <sup>2</sup>			16 ... 50 мм <sup>2</sup>				
Многожильный	0,5 ... 4 мм <sup>2</sup>			2,5 ... 10 мм <sup>2</sup>			16 ... 35 мм <sup>2</sup>				
AWG Сечение	20 ... 10			14 ... 6			4 ... 1				
Габариты											
	a	11,3		17,2		23,3					
	b	15,6		15,6		18,2					
	c	5,5		8,7		14,4					

Если зажимы используются для подключения нейтральных проводников они могут маркироваться синим изоляционным колпачком.

**IBK 4**  
525 371

**IBK 10**  
525 372


**IBK 35**  
525 373



Технические данные											
Сечение	4 мм <sup>2</sup>			10 мм <sup>2</sup>			35 мм <sup>2</sup>				
Длина Снятия Изоляции	16 мм			19 мм			19 мм				
Зажимной Винт	M 3			M 4			M 6				
Габариты Шины	10 x 3			10 x 3			10 x 3				
Изоляционный Колпачок	Синий			Синий			Синий				
Момент затягивания	0,5 Nm			1,2 Nm			2,8 Nm				
Данные Для Заказа	Тип	№ для Заказа	Упак.	Тип	№ для Заказа	Упак.	Тип	№ для Заказа	Упак.		
	IBK 4	525 371	100	IBK 10	525 372	100	IBK 35	525 373	50		
Подключаемые Провода											
Одножильный	0,5 ... 6 мм <sup>2</sup>			1,5 ... 10 мм <sup>2</sup>			16 ... 50 мм <sup>2</sup>				
Многожильный	0,5 ... 4 мм <sup>2</sup>			2,5 ... 10 мм <sup>2</sup>			16 ... 35 мм <sup>2</sup>				
AWG Сечение	20 ... 10			14 ... 6			4 ... 1				
Габариты											
	a	14,1		19,9		8,8					
	b	18,8		18,8		31,7					
	c	6,4		8,5		14,1					

Зажимы с заземлением имеют желто-зеленый цвет изолирующей крышки. Эти крышки позволяют легко идентифицировать назначение каждого конкретного зажима.

**IBK 4**  
525 381



**IBK 10**  
525 382



**IBK 35**  
525 383



Технические данные										
Сечение	4 мм <sup>2</sup>			10 мм <sup>2</sup>			35 мм <sup>2</sup>			
Длина Снятия Изоляции	16 мм			19 мм			19 мм			
Зажимной Винт	М 3			М 4			М 6			
Габариты Шины	10 x 3			10 x 3			10 x 3			
Изоляционный Колпачок	Зеленый - Желтый			Зеленый - Желтый			Зеленый - Желтый			
Момент затягивания	0,5 Nm			1,2 Nm			2,8 Nm			
Данные Для Заказа										
	Тип	№ для Заказа	Упак.	Тип	№ для Заказа	Упак.	Тип	№ для Заказа	Упак.	
	IBK 4	525 381	100	IBK 10	525 382	100	IBK 35	525 383	50	
Подключаемые Провода										
Одножильный	0,5 ... 6 мм <sup>2</sup>			1,5 ... 10 мм <sup>2</sup>			16 ... 50 мм <sup>2</sup>			
Многожильный	0,5 ... 4 мм <sup>2</sup>			2,5 ... 10 мм <sup>2</sup>			16 ... 35 мм <sup>2</sup>			
AWG Сечение	20 ... 10			14 ... 6			4 ... 1			
Габариты										
	a	14,1			19,9			8,8		
	b	18,8			18,8			31,7		
	c	6,4			8,5			14,1		