

Настенные холодильные агрегаты



Комплекующие для контроля микроклимата Страница 473 ПО и сервис Страница 515

Степень защиты:

- Внешний контур IP 34 согласно EN 60 529
- Внутренний контур IP 54 согласно EN 60 529

Комплект поставки:

- Нанопокрытие конденсатора
- Встроенный электрический испаритель конденсата
- Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)
- Вкл. шаблон вырезов
- Крепежный материал

Сертификаты:


Можно найти в Интернете.

Детальные чертежи:

Можно найти в Интернете.

Диаграммы характеристик:

Можно найти в Интернете.
1 Утопленный монтаж у SK 3332.XXX не возможен.

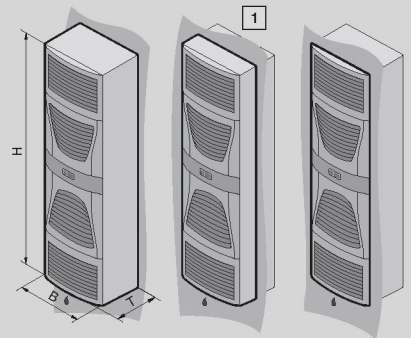

TopTherm, полезная мощность охлаждения 2000 Вт



Арт. № SK	3328.500	3328.510	3328.540	3328.600 ¹⁾	3328.610 ¹⁾	3328.640 ¹⁾	Стр.
Материал	Листовая сталь			Нержавеющая сталь			
Цвет	RAL 7035			–			
Номинальное рабочее напряжение Вольт, Гц	230, 1~, 50/60	115, 1~, 50/60	400, 3~, 50/460, 3~, 60	230, 1~, 50/60	115, 1~, 50/60	400, 3~, 50/460, 3~, 60	
Размеры мм Ш (B) x В (H) x Г (T)	400 x 1580 x 295						
Полезная мощность охлаждения Q _к согласно DIN 3168	L 35 L 35 L 35 L 50	2000 Вт/2360 Вт 1620 Вт/1745 Вт	2000 Вт/2360 Вт 1620 Вт/1745 Вт	2000 Вт/2350 Вт 1450 Вт/1690 Вт	2000 Вт/2360 Вт 1620 Вт/1745 Вт	2000 Вт/2360 Вт 1620 Вт/1745 Вт	2000 Вт/2350 Вт 1450 Вт/1690 Вт
Номинальный ток макс.	6,1 A/6,6 A	13,4 A/14,8 A	2,8 A/3,3 A	6,1 A/6,6 A	13,4 A/14,8 A	2,8 A/3,3 A	
Пусковой ток	20,0 A/22,0 A	40,0 A/38,0 A	6,8 A/7,8 A	20,0 A/22,0 A	40,0 A/38,0 A	6,8 A/7,8 A	
Входной предохранитель T	16,0 A	18,0 A – 25,0 A ³⁾	6,3 A – 10,0 A ²⁾	16,0 A	18,0 A – 25,0 A ³⁾	6,3 A – 10,0 A ²⁾	
Номинальная мощность P _{эл} согласно DIN 3168	L 35 L 35 L 35 L 50	935 Вт/1055 Вт 1080 Вт/1250 Вт	965 Вт/1085 Вт 1110 Вт/1280 Вт	920 Вт/1145 Вт 1145 Вт/1395 Вт	935 Вт/1055 Вт 1080 Вт/1250 Вт	965 Вт/1085 Вт 1110 Вт/1280 Вт	920 Вт/1145 Вт 1145 Вт/1395 Вт
Коэффициент мощности охлаждения ε = Q _к /P _{эл}	L 35 L 35	2,1	2,1	2,2	2,1	2,1	2,2
Хладагент	R134a, 950 г						
Допустимое рабочее давление p. макс.	28 бар						
Диапазон рабочих температур и устан.	от +20°C до +55°C						
Вес	66 кг	73 кг	67 кг	66 кг	73 кг	67 кг	
Мощность воздушного потока вентил.	Внешний контур	640 м³/ч		Внутренний контур	550 м³/ч		
Регулирование температуры	е-комфортный контроллер (заводская установка +35°C)						
Комплекующие	Кол-во						
Фильтрующие прокладки	3 шт.	3286.400	3286.400	3286.400	3286.400	3286.400	481
Металлический фильтр	1 шт.	3286.410	3286.410	3286.410	3286.410	3286.410	482
Концевой выключатель двери	1 шт.	4127.010	4127.010	4127.010	4127.010	4127.010	684
Система SK-BUS	1 шт.	3124.100	3124.100	3124.100	3124.100	3124.100	477
RiDiag II	1 шт.	3159.100	3159.100	3159.100	3159.100	3159.100	529
Интерфейсная карта	1 шт.	3124.200	3124.200	3124.200	3124.200	3124.200	477
Шланг для конденсата	1 шт.	3301.612	3301.612	3301.612	3301.612	3301.612	485

¹⁾ Срок поставки по запросу. ²⁾ Автомат защиты двигателя. ³⁾ Автомат защиты трансформатора. Другие напряжения возможны по запросу. Возможны технические изменения.

