

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие соответствует утвержденному образцу и удовлетворяет требованиям стандарта. Гарантийный срок на шкаф исчисляется в течение 12 месяцев со дня продажи. Без предъявления гарантийного талона, а также при наличии механических повреждений изделия или эксплуатации в условиях, отличных от указанных в паспорте, претензии к качеству работы изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Адрес офиса 125476, Россия, г. Москва,
ул. Василия Петушкова д. 3, оф. 401

Телефон +7-495-221-64-57

Телефон технической поддержки +7-495-363-31-71

Web-сайты amadon.ru
termashkaf.com

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	
ДАТА ВЫПУСКА	
ПРЕДПРИЯТИЕ – ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью
«АМАДОН»



ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БПА-52-300 РЭ/ПС
г. Москва

ВНИМАНИЕ!

При получении изделия удостоверьтесь в отсутствии повреждений упаковки. Проверьте наличие печатей на отведенных полях гарантийного талона. Помните, что при отсутствии гарантийного талона вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Проверьте комплектность изделия.

После транспортировки изделия в зимних условиях надо дать ему прогреться до комнатной температуры в течение 3 часов. Перед подключением убедитесь в правильности соединений согласно схеме и в отсутствии повреждений подключаемых кабелей. Все коммутации производятся только при отключенном оборудовании. Напряжение и ток эксплуатации цепей изделия не должны превышать заявленных в технических характеристиках. Следуйте также указанным в характеристиках температуру и влажность для хранения и использования изделия.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Изделие представляет собой стабилизированный источник питания, который формирует выходное напряжение равное 52V для работы соответствующей нагрузки. Корпус выполнен из металлических частей. Монтаж производится на DIN-рейку.


ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка изделия производится в заводской упаковке. Избегайте ударов, толчков и бросков. Хранить при относительной влажности до 80% (при 25°C), температуре от -50 до +45°C (для исполнения У1) или от -70 до +45°C (для исполнения УХЛ1) в проветриваемом помещении. Место для хранения не должно содержать кислот, щелочей или других агрессивных материалов. Долгосрочное хранение (свыше 6 месяцев) должно осуществляться в заводской упаковке.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Блок питания БПА-52-300	1 шт.
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном	1 шт.
Упаковочная тара	1 шт.

ВНЕШНИЙ ВИД

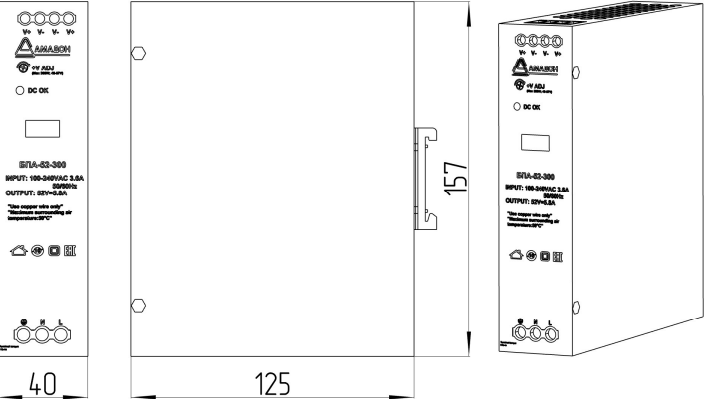

					БПА-52-300 РЭ/ПС				
						Литера	Масса	Масштаб	
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	ПАСПОРТ	-	К	-	
Разраб						Лист 2		Листов 4	
Проб									
Т.контр.									
Н.контр.					ООО «АМАДОН»				
Упб									

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Выходные параметры	Выходное напряжение постоянного тока, В	48,5-57
	Номинальный ток, А	5,8
	Диапазон тока, А	0,1-5,8
	Пульсация, mVP-P	100
	Допустимое отклонение напряжения, %	1,1
	Разброс при регулировке напряжения, %	1
	Нестабильность по нагрузке, %	1
	Номинальная мощность, Вт	300
	Пиковая мощность, Вт	310
	Время инициализации, мс	500
Входные параметры	Время удержания при 230В, мс	30
	Напряжение питания, В	100 – 240
	Диапазон тока, А	5,8
	Диапазон частот, Гц	47 – 63
	КПД, %	90 – 94
	Пусковой ток при 110В, А	3,6
Защитные параметры	Ток утечки при 230В, мА	5
	Защита от перегрузки (с восстановлением), Вт	315
	Защита от перенапряжения, В	265
	Защита от короткого замыкания в цепи постоянного тока	Да
	Защита от перегрева	Да
	Самовосстановление питания после устранения КЗ	Да
Условия окружающей среды	Самовосстановление питания после устранения перегрева	Да
	Предельные рабочие температуры, °C	-35...+75
	Допустимая влажность, %	95
	Предельные температуры хранения, °C	-45...+90
Защитные и механические параметры	Сейсмостойкость	10-500 Гц, 26 10 мин./1 цикл, длительность 60 минут, для каждой оси
	Сопротивление давлению	Вход/выход: 3 кВ переменного тока Вход относительно земли: 1,5 кВ переменного тока Выход относительно земли: 0,5 кВ переменного тока
	Сопротивление изоляции	Вход-выход, вход-земля, выход-земля: 100 МОм/500 В постоянного тока
	Габаритные размеры Ш x В x Г, мм	40 x 157 x 125
	Вес, кг	0,71

					БПА-52-300 РЭ/ПС					Лист
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата						3