
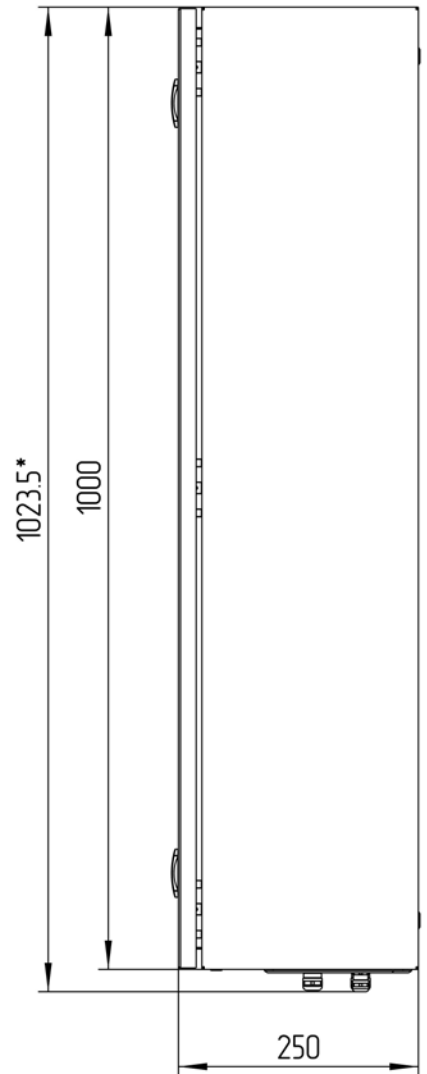



ТША130-13526-ГКД

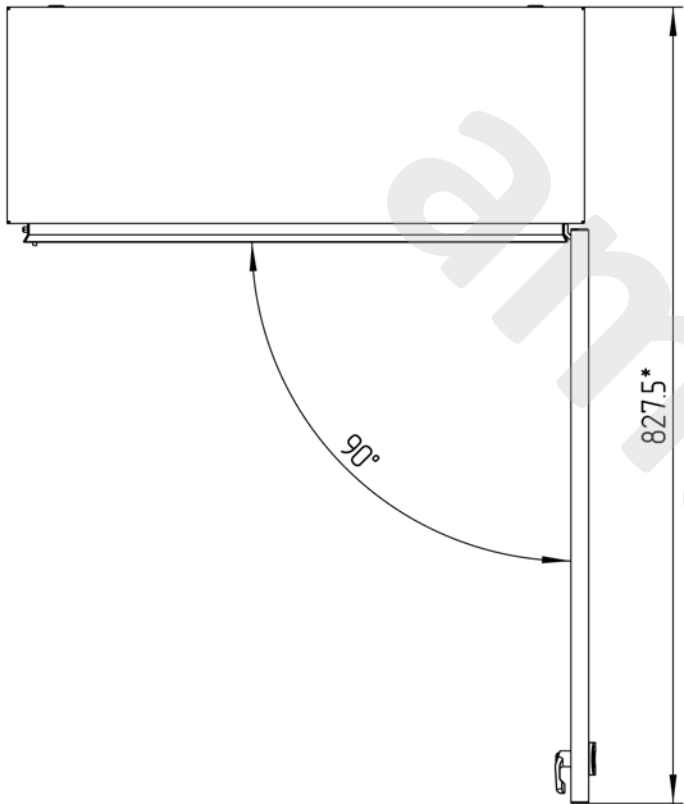

**Размеры для справок
Габаритные размеры упаковки
считать равными ШхВхГ (620х1020х270)
Счет АП 0636*


					ТША130-13526-ГКД ГЧ					
					Термошкаф всепогодный Габаритный чертеж	Лит.		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		-	У	-		1:7
Разраб.	Жанболотова									
Проб.	Четвериков									
Т. контр.	Четвериков									
						Лист:		Листов:		
Н. контр.	Лемещук					000 "АМАДОН"				
Утв.	Гречникова									

ТША130-13526-ГКД

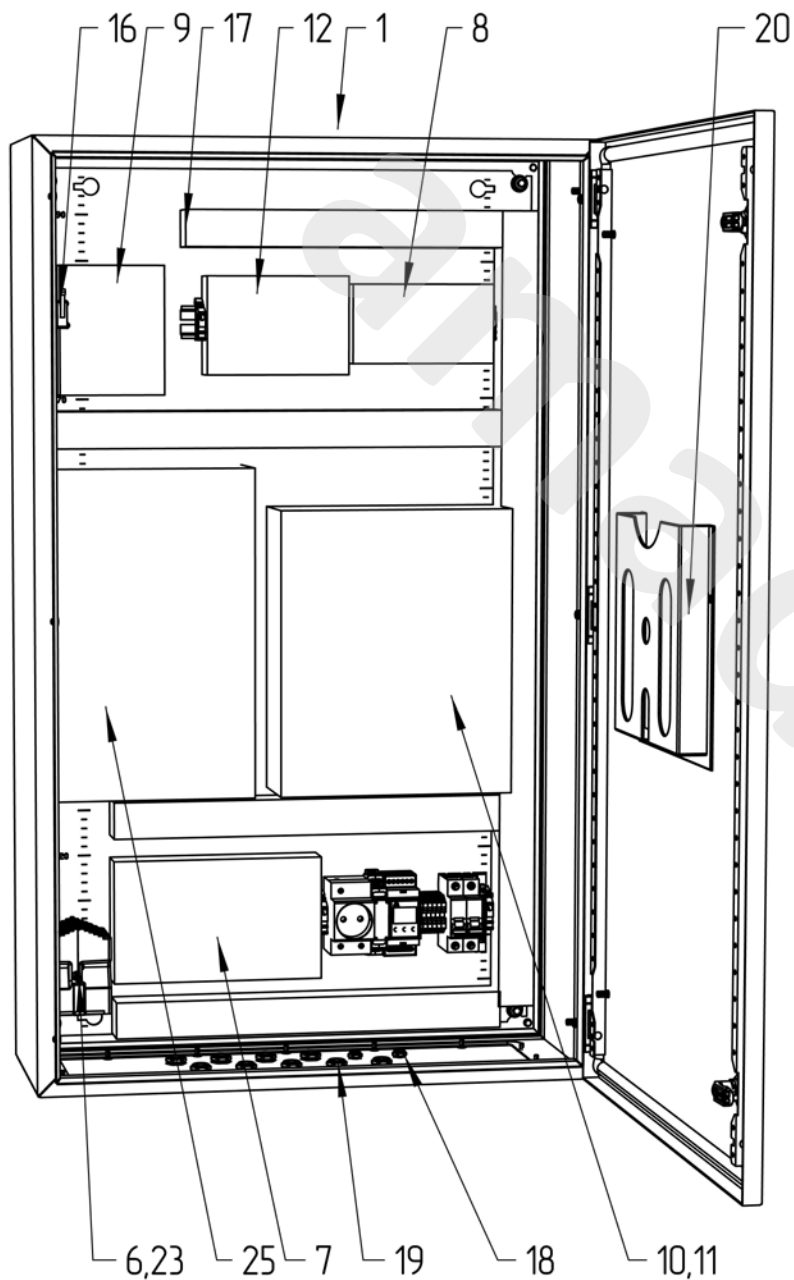

Счет АП 0636

Расположение оборудования на DIN-рейке
М 1:2

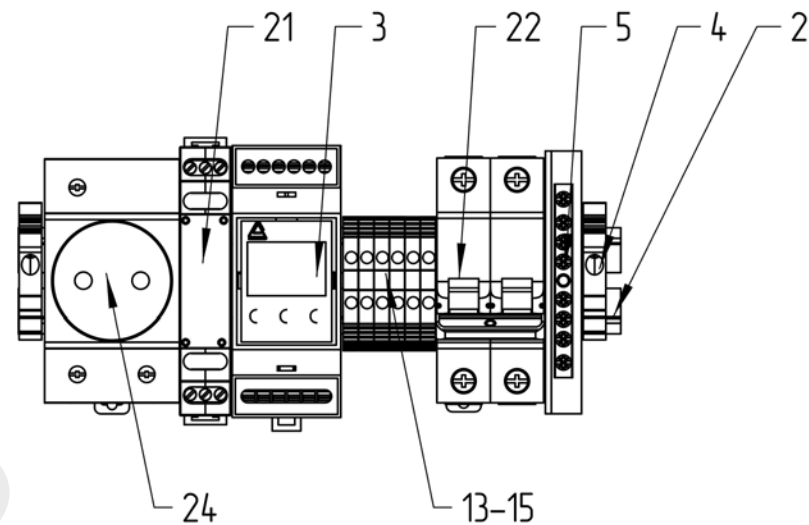

					ТША130-13526-ГКД СО			
					Термошкаф всепогодный Схема расположения оборудования	Лит.	Масса	Масштаб
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	-		У	-	1:5
Разраб.	Жандалова			Лист:		Листов:		
Проб.	Четвериков			000 "АМАДОН"				
Т. контр.	Четвериков							
Н. контр.	Лемещук							
Утв.	Гречникова							

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
A3			ТША130-13526-ГКД ЭС	Схема электрическая принципиальная	1	
A3			ТША130-13526-ГКД ГЧ	Габаритный чертеж	1	
A3			ТША130-13526-ГКД СО	Схема расположения оборудования	1	
				<u>Прочие изделия</u>		
		1		Шкаф всепогодный (ШхВхГ)	1	600x1000x250мм
		2		Монтажный рельс (DIN-рейка) 35x7,5x2000	0,6	м.
		3		Электронный термостат, УКМ-2П1	1	
		4		Упор на DIN-рейку MR32, MR35 серый	4	
		5		Шина заземления	1	
		6		Нагреватель, 300 Вт	1	
		7		Блок приемно-контрольный охранно-пожарный, Сигнал-20П	1	
		8		Блок коммутации, БК-12-RS485-01	1	
		9		Пульт контроля и управления охранно-пожарный, С2000М	1	
		10		Источник питания, РИП-12 исп.15 (РИП-12-3/17М1-Р)	1	
		11*		АКБ 12В/18,2Ач	1	
		12		Контрольно-пусковой блок, С2000-КПБ	1	
		13		Клеммник на DIN-рейку 2,5мм.кв. (серый)	3	
		14		Клеммник на DIN-рейку 2,5мм.кв. (синий)	3	
		15		Концевой сегмент на клеммники	2	
		16		Датчик открытия двери	1	
		17		Перфорированный короб с крышкой, 40x40 (ШхВ)	2,3	м.
		18*		Кабельный ввод М 12 (d кабеля 4-8мм)	2	
		19*		Кабельный ввод М 18 (d кабеля 5-10 мм)	9	
		20		Карман А4	1	
		21		Устройство защиты линий питания 230 В, УЗП230-2	1	
		22		Автоматический выключатель 2Р С10А	1	
		23		Уголок-крепление	1	
		24		Розетка с заземлением	1	
		25		Бокс-12 исп.01 (Бокс-12/34М5-Р) (от 10 до 14) В, макс. допустим.ток заряда двух АКБ (общий) 5 А, Максимальный ток нагрузки 8 А	1	

* входит в комплект поставки (устанавливается заказчиком)

					ТША130-13526-ГКД			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Термошкаф всепогодный Перечень оборудования			
Разраб.	Жандолотова							
Пров.	Четвериков							
Н. контр.	Лемещук							
Утв.	Гречникова							
					- К -	Лист	Листов	
						1	1	
					ООО "АМАДОН"			