
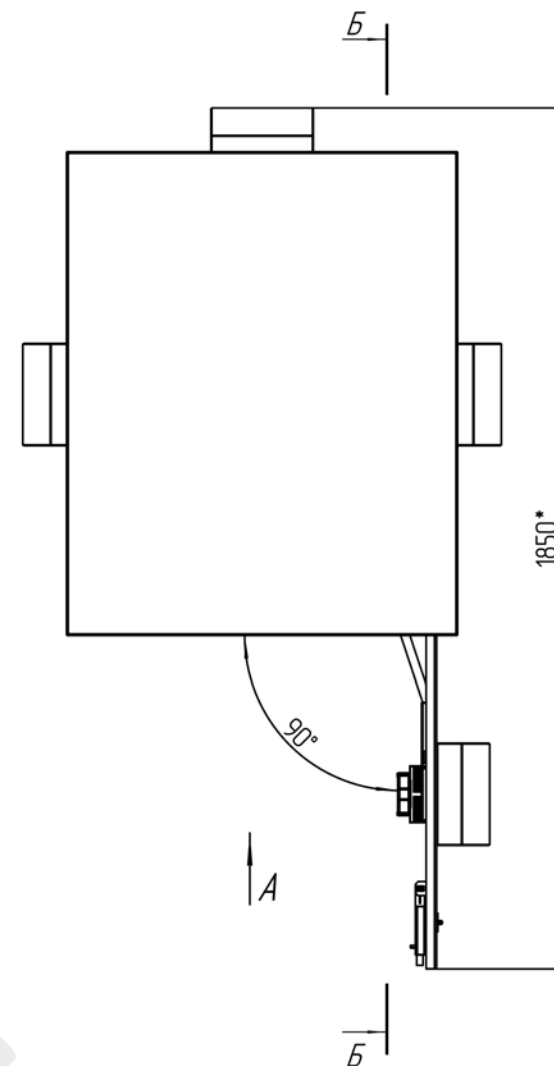
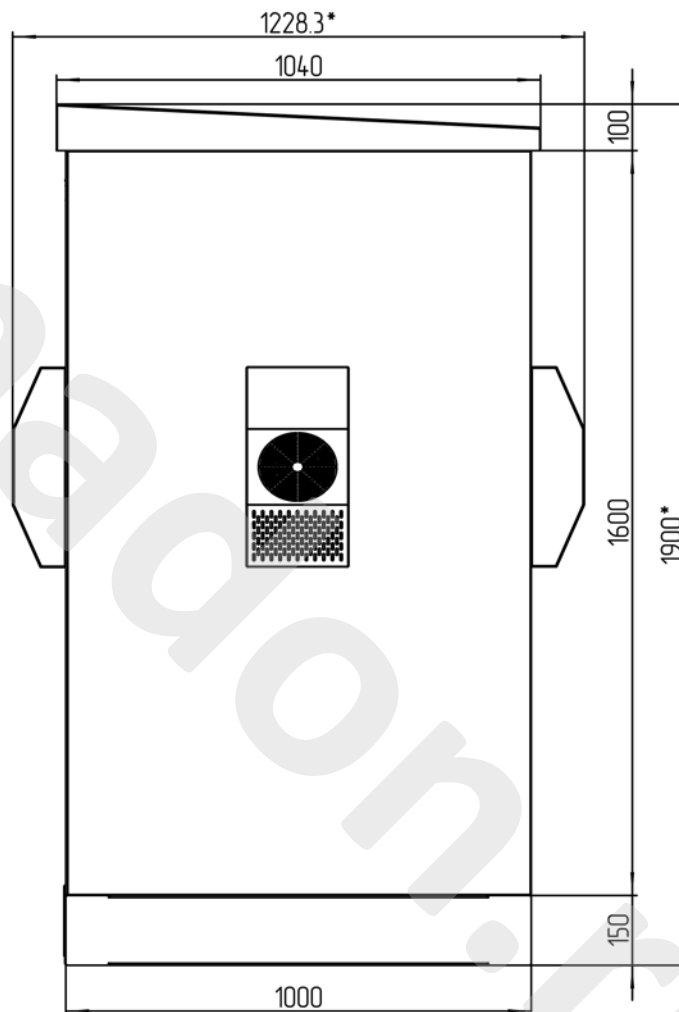


Перф. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Инд. № дубл.	Взам. инд. №	Подп. и дата	Инд. № подл.

ТША218.А-АISI304-ПНВ6824

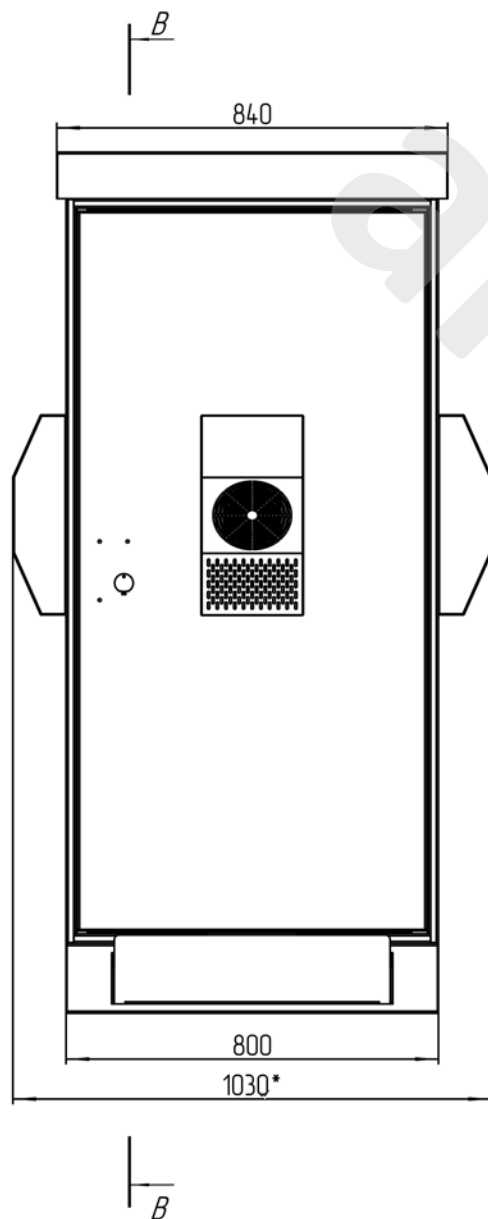

*Размеры для справок
Габаритные размеры упаковки
считать равными ШхВхГ (1050х1920х1160)

счет АП 04 10

					ТША218.А-АISI304-ПНВ6824 ГЧ							
					Шкаф напольный антивандальный Габаритный чертеж			Лит.	Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				-	У	-		1:7
Разраб.		Плеханова						Лист: Листов:				
Проб.		Четвериков										
Т. контр.		Четвериков										
Н. контр.		Лемещук			ООО "АМАДОН"							
Утв.		Гречникова										

Копировал






Формат А3

ТША218.А-АISI304-ПНВ6824

Б-Б

В-В

А-А

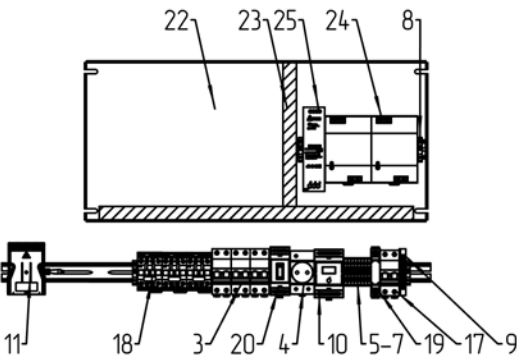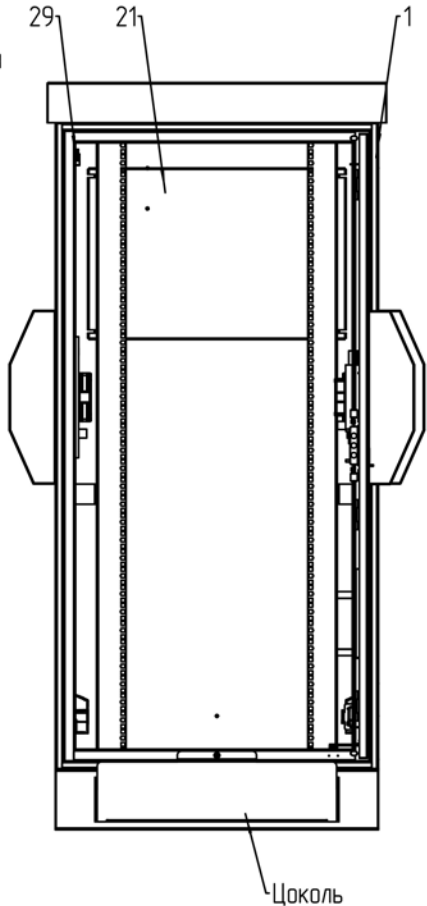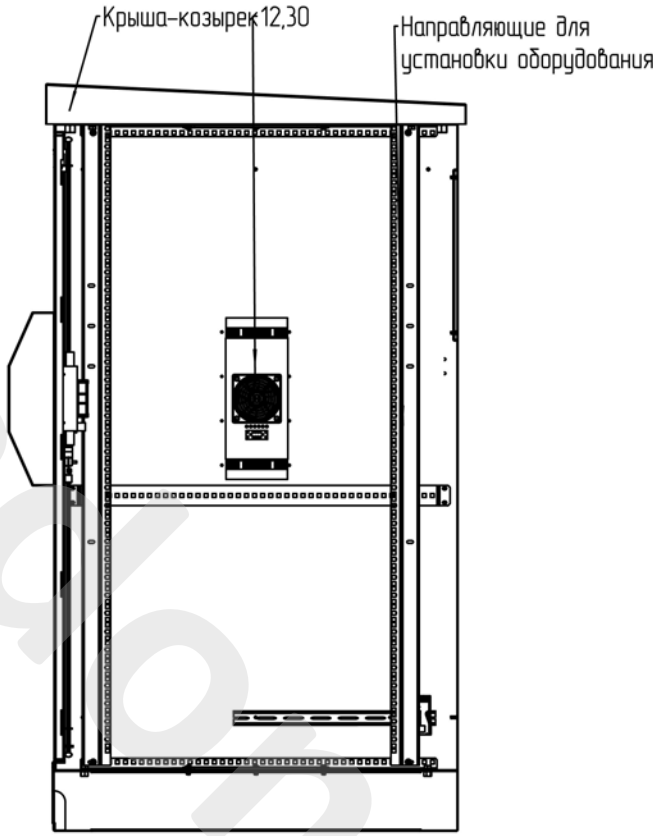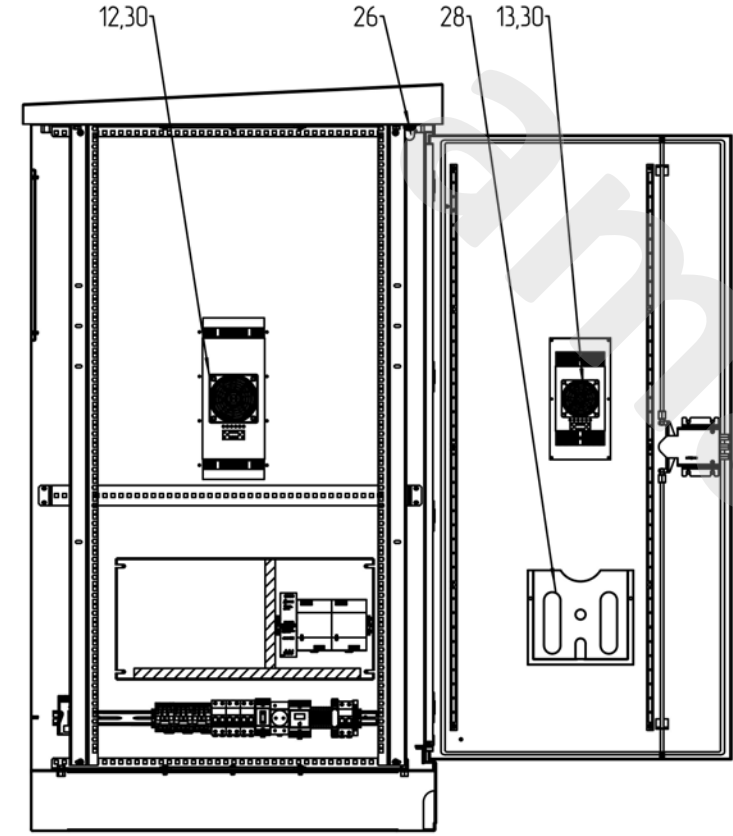

						ТША218.А-АISI304-ПНВ6824 СО			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Шкаф напольный антивандальный Схема расположения оборудования	Лит.		Масса	Масштаб
Разраб.	Плеханова					- У -			1:5
Проб.	Четвериков								
Т. контр.	Четвериков								
Н. контр.	Лемещук					Лист:		Листов:	
Утв.	Гречникова				ООО "АМАДОН"				

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
A3			ТША218.А-АISI304-ПНВ6824 ЭС	Схема электрическая принципиальная	1	
A3			ТША218.А-АISI304-ПНВ6824 ГЧ	Габаритный чертеж	1	
A3			ТША218.А-АISI304-ПНВ6824 СО	Схема расположения оборудования	1	
				<u>Прочие изделия</u>		
		1		Корпус утепленный, антивандальный (ШхВхГ) 47U, IP55, У1	1	800x1600x1000мм
		2		Монтажный рельс (DIN-рейка) 35x7,5x2000	1,6	м.
		3		Автоматический выключатель 2P C6A	3	
		4		Розетка с заземлением	1	
		5		2-провод. проходная клемма, 0,5 – 4 (6) мм ² , серая	4	
		6		2-провод. проходная клемма, 0,5 – 4 (6) мм ² , синяя	4	
		7		Торцевая пластина, 1 мм, серая	2	
		8		Упор на DIN-рейку MR32, MR35 серый	4	
		9		Шина заземления	1	
		10		Электронный термостат с функцией «теплый старт», УКМ-ЗП1	1	
		11		Нагреватель с вентилятором, 400 Вт	2	
		12		Кондиционер Пельтье Амадон, 300 Вт	2	
		13		Кондиционер Пельтье Амадон, 100 Вт	1	
		14*		Кабельный ввод PG 7 (d кабеля 3-6,5 мм)	2	
		15*		Кабельный ввод PG 13.5 (d кабеля 6-12 мм)	2	
		16*		Полка стационарная, ПС-31.25	1	
		17		Автоматический выключатель 2P C16A	1	
		18		Контактор 18А, 230В	3	
		19		Устройства защиты линии питания 230В, УЗП230-2	1	
		20		Реле сигнально-коммутационное, УМА-РЕЛЕ-220	1	
		21		Монтажная панель оцинкованная, 9U	1	
		22		Монтажная панель 640x300 мм	1	
		23		Кабель-канал 25x40	1,4	м.
		24		Блок питания 720 Вт, 48В	2	
		25		Блок питания 240 Вт, 52В	1	
		26		Светильник	1	
		27*		Блок розеток 19"	1	
		28		Карман для документации А4	1	
		29		Микрореле с роликом	1	
		30		Кожух	3	

* входит в комплект поставки (устанавливается заказчиком)
 материал корпуса шкафа – Нержавеющая сталь AISI 304
 полезная глубина шкафа 800 мм

					ТША218.А-АISI304-ПНВ6824			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Шкаф напольный антивандальный Перечень оборудования ООО "АМАДОН"			
Разраб.	Плеханова							
Пров.	Четвериков							
Н. контр.	Лемещук							
Утв.	Гречникова							
					-	К	-	Лист 1 / Листов 1