ТША112-80.80.30-ST-16426-ГКД ИСП2

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

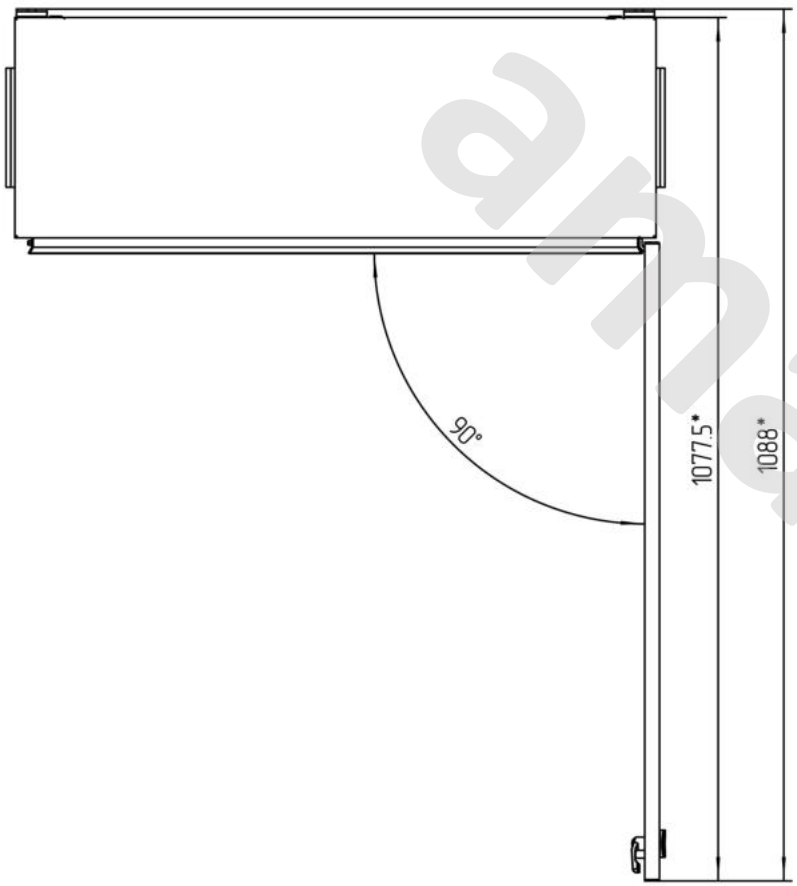

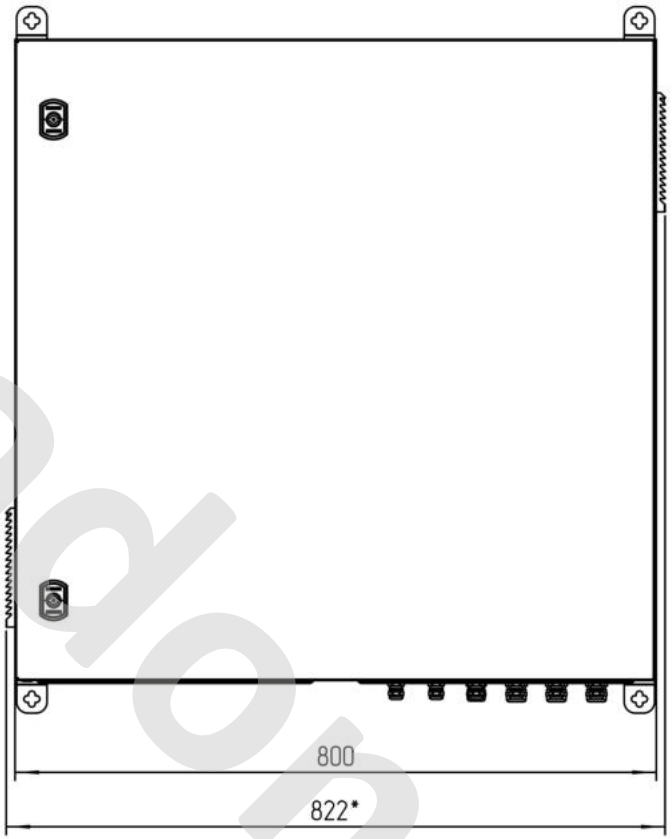

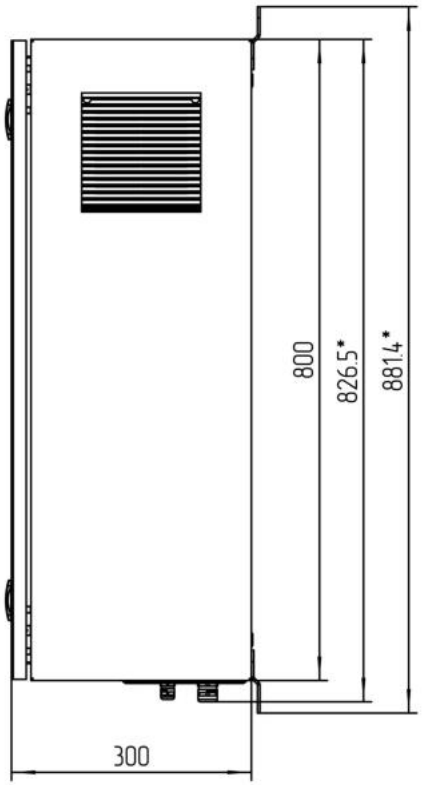

Счет АП 0924.2

*Размеры для справок
Габаритные размеры упаковки
считать равными ШхВхГ (850х820х320)

					ТША112-80.80.30-ST-16426-ГКД ИСП2 ГЧ	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Термошкаф всепогодный Габаритный чертеж	Лит. – У – / Масса / Масштаб 1:7
Разраб.		Плеханова				
Пров.		Четвериков				Лист: / Листов:
Т. контр.		Четвериков				
Н. контр.		Лемещук				ООО "АМАДОН"
Утв.		Гречникова				

Копировал

Формат А3

amadon.ru

ТША112-80.80.30-ST-16426-ГКД ИСП2

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

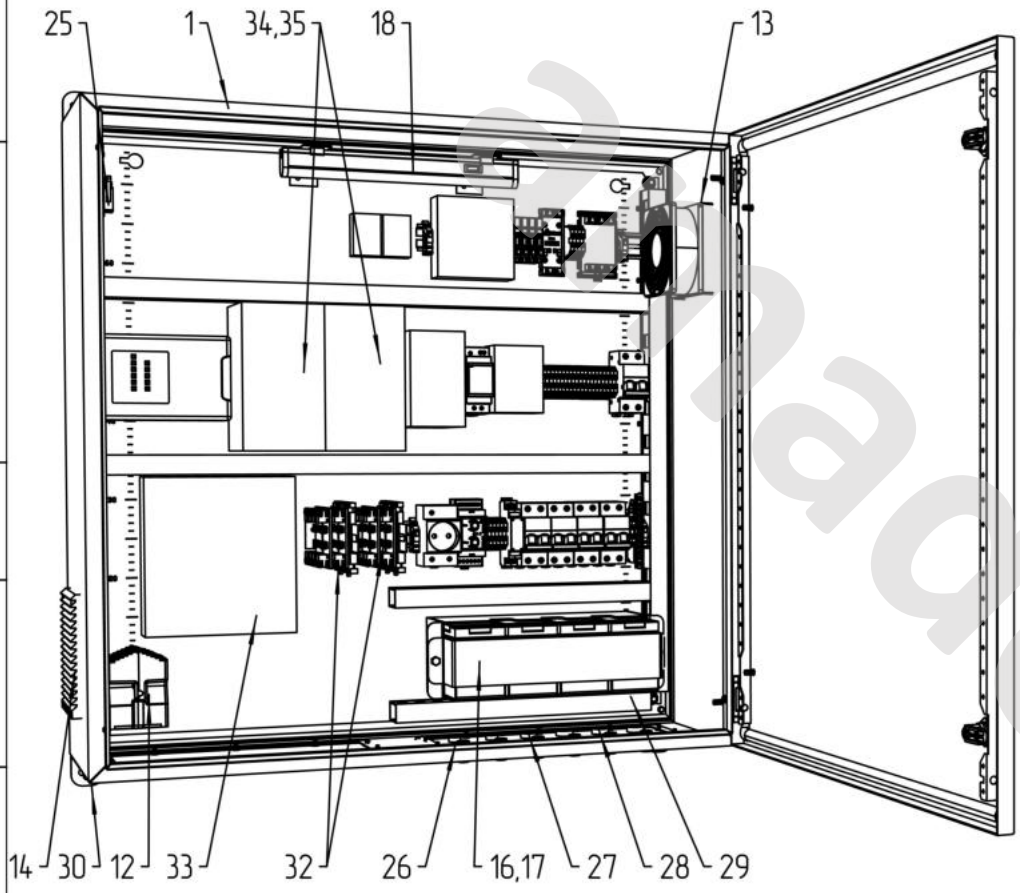

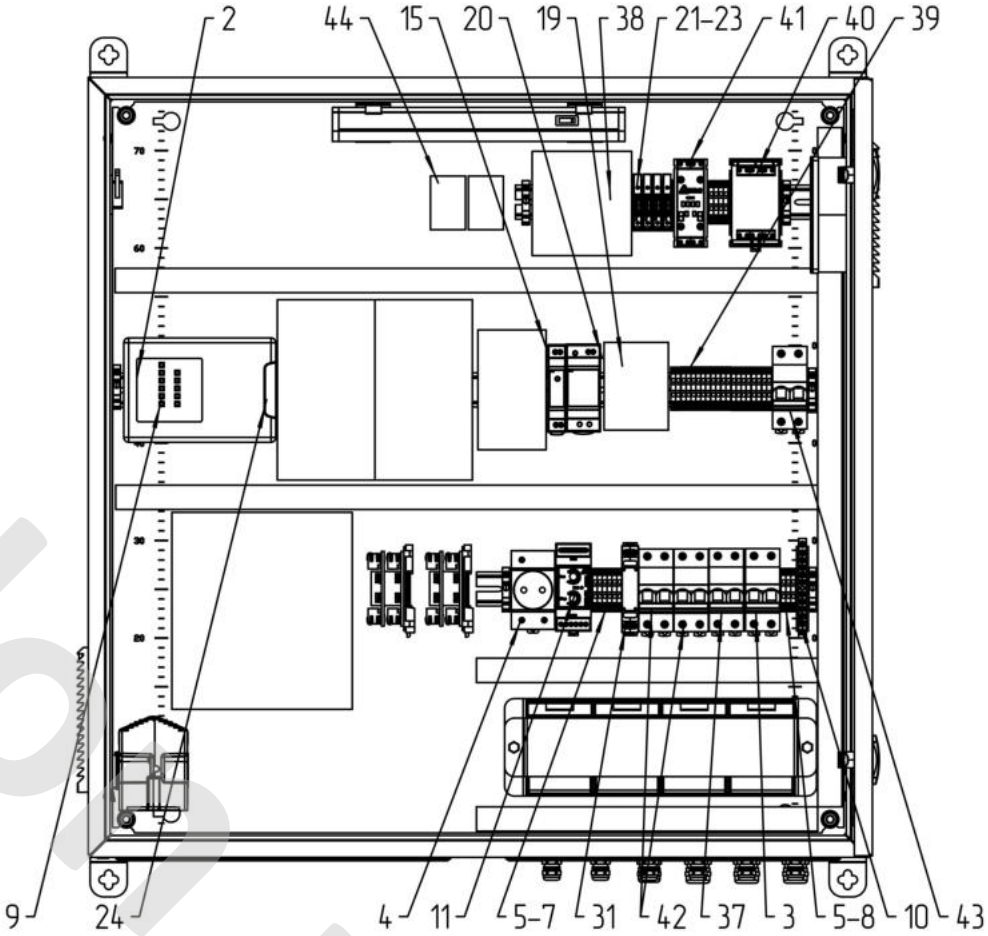

Счет АП 0924.2

					ТША112-80.80.30-ST-16426-ГКД ИСП2 СО			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Термошкаф всепогодный	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Плеханова				– У –		1:7
Пров.		Четвериков			Схема расположения оборудования			
Т. контр.		Четвериков				Лист:	Листов:	
Н. контр.		Лемещук				ООО "АМАДОН"		
Утв.		Гречникова						

Копировал

Формат А3

amadon.ru

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А3			ТША112-80.80.30-ST-16426-ГКД ИСП2 ЭС	Схема электрическая принципиальная	1	
А3			ТША112-80.80.30-ST-16426-ГКД ИСП2 ГЧ	Габаритный чертеж	1	
А3			ТША112-80.80.30-ST-16426-ГКД ИСП2 СО	Схема расположения оборудования	1	
А4			ТША112-80.80.30-ST-16426-ГКД ИСП2 ПЭ	Перечень элементов электросхемы	1	
				Прочие изделия		
		1		Шкаф всепогодный (ШхВхГ)	1	800х800х300мм
		2		Монтажный рельс (DIN-рейка) 35х7,5х2000	1,4	м.
		3		Автоматический выключатель 2Р С10А	1	
		4		Розетка с заземляющим контактом	1	
		5		Клеммник на DIN-рейку 2,5 мм.кв. серый	16	
		6		Клеммник на DIN-рейку 2,5 мм.кв. синий	16	
		7		Концевой сегмент на клеммники AVK(2,5-10)	16	
		8		Клеммник на DIN-рейку 2,5 мм.кв. земля	1	
		9		Упор на DIN-рейку MR32, MR35 серый	6	
		10		Шина заземления 12/1	1	
		11		Электронный термостат УКМ-2П1	1	
		12		Нагреватель с вентилятором, 300 Вт	1	
		13		Вентиляция, 42 м3/ч	1	
		14		Вентиляционная решетка	1	
		15		ИБП 300 Вт, 46..55.5 В DC, 4,5 А	1	
		16		Полка для АКБ, КАБ-1207-9-4Б	1	
		17*		АКБ 12В 7А*ч	4	
		18		Светодиодный светильник	1	
		19		DC-DC преобразователь 30 Вт с выходом 24В	1	
		20		DC-DC преобразователь 15 Вт с выходом 12В	1	
		21		Клеммник с держателем предохранителя, 6 мм.кв. серый	2	
		22		Предохранитель быстродействующий 250В 2А 5х20 мм	2	
		23		Концевой сегмент на клеммники	2	
		24		Прибор, Сигнал-10 (2xRS-485) (резистор в комплекте)	1	
		25		Датчик открытия двери	1	
		26*		Кабельный ввод PG 9 (d кабеля 4-8 мм)	8	
		27*		Кабельный ввод PG 13.5 (d кабеля 6-12 мм)	1	
		28*		Кабельный ввод PG 16 (d кабеля 10-14 мм)	3	
		29		Перфорированный короб с крышкой 25х40	2,9	м.
		30*		Крепление на стену, КНС	1	

* входит в комплект поставки (устанавливается заказчиком)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТША112-80.80.30-ST-16426-ГКД ИСП2		
Разраб.		Плеханова			Термошкаф всепогодный Перечень оборудования	Лист	Листов
Пров.		Четвериков				- У - 1	1
Н. контр.		Лемещук				ООО "АМАДОН"	
Утв.		Гречникова					

amadon.ru

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		31		Устройство защиты линий питания 230В, УЗП230-2	1	
		32		Устройство защиты линий Ethernet, ЗЛС-4Е	4	
		33		Шкаф ШКО-НМ 1 шт; Планка сменная 4SC (RAL 7035) 1 шт; Адаптер оптический LC/PC-SM duplex 4 шт; КДЗС 60мм (Комплект для защиты сварки, 60мм) 8шт; Стяжки маленькие 5 шт; Шнур монтажный pt LC/UPC 9/125 8 шт.	1	
		34**		Коммутатор	2	
		35**		SFP модуль	4	
		36		Патч-корд U/UTP, кат. 5е, 2xRJ45/8p8c, неэкранированный, серый, PVC, 2м.	16	
		37		Дифавтомат P+N C6 30мА тип А	1	
		38		Прибор, С2000-Ethernet	1	
		39		РЭВ-302 (фотодатчик в составе)	1	
		40		Устройство защиты линий связи RS-485, 2 канала, ЗЛС-2Д	1	
		41		Устройство защиты линий питания24В, 2 канала, ЗЛП-2-24	1	
		42		Автоматический выключатель 2Р С4А	2	
		43		Автоматический выключатель 2Р С6А	1	
		44		Прибор, С2000-Периметр	2	

** Оборудование заказчика (предоставит заказчик)

amodon.ru